

| ACA-MAXI-125/15-SB | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| 125 mm - 5" | 15 mt - 50 ft | 200° C - 392° F | AFT-125 | - | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-125/17-SB | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| 125 mm - 5" | 17 mt - 56 ft | 200° C - 392° F | AFT-125 | - | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-150/13-SB | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| 150 mm - 6" | 13 mt - 43 ft | 200° C - 392° F | AFT-150 | - | 1,5 HP - 1,1 Kw |


| ACA-MAXI-200/10-SB | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| 200 mm - 8" | 10 mt - 32 ft | 200° C - 392° F | AFT 200 | - | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-125/15-COMP | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 125 mm - 5" | 15 mt - 50 ft | 200° C - 392° F | AFT-125 | BG-125/200 | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-125/17-COMP | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 125 mm - 5" | 17 mt - 56 ft | 200° C - 392° F | AFT-125 | BG-125/200 | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-150/13-COMP | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 150 mm - 6" | 13 mt - 43 ft | 200° C - 392° F | AFT-150 | BG-150/200 | 1,5 HP - 1,1 Kw |

| ACA-MAXI-200/10-COMP | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 200 mm - 8" | 10 mt - 32 ft | 200° C - 392° F | AFT-200 | BG-200/200 | 1,5 HP - 1,1 Kw |

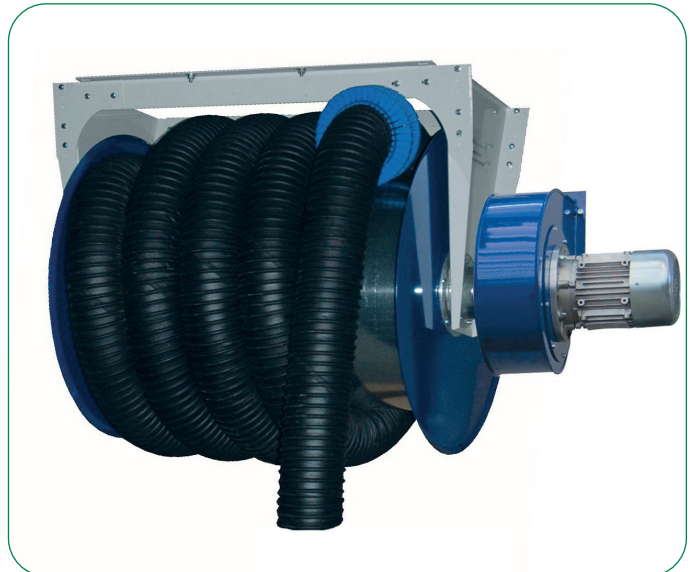


Arrotatore a molla completo di elettroaspiratore accoppiato per aspirazione gas di scarico di veicoli di grande cilindrata e veicoli industriali. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

King size spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from big vehicles and trucks. Suitable to be wall or ceiling mounted.

Enrouleur à ressort de grandes dimensions avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement sur des véhicules poids lourds. Peut être monté au mur ou au plafond.

Schlauchaufroller mit Federantrieb und komplett mit Ventilator für die Abgasabsaugung von LKW's und Baufahrzeuge. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage

Enrollador de manguera de grandes dimensiones, con aspirador. Para la aspiración de gases de escape de camiones y vehículos pesados, en instalaciones centralizadas. Se puede montar en techo o pared.

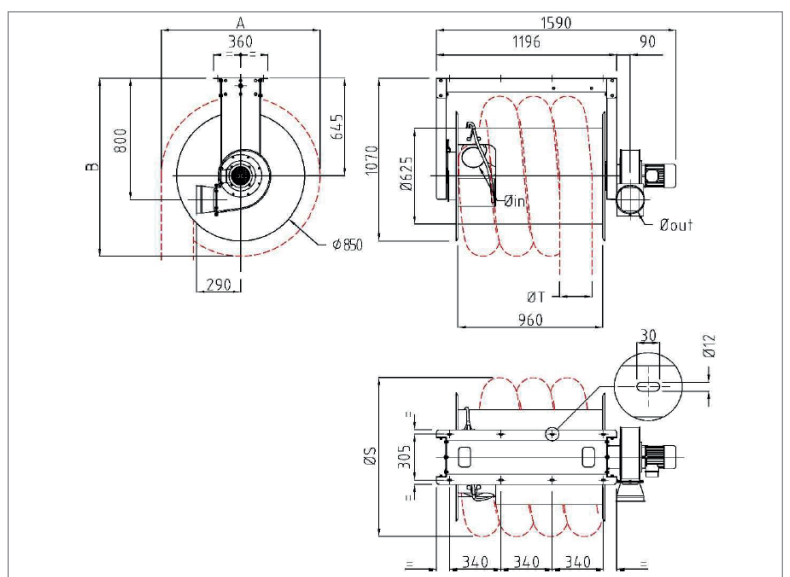

| Mod | A (mm) | B (mm) | S Ø (mm) | T Ø (mm) | IN Ø (mm) | OUT Ø (mm) | Fan | Kw - Hp | Kg* | Kg tot** |
|----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|---------|------|----------|
| AC-MAXI-125/15 | 907 | 1098.5 | 907 | 141 | 125 | 180 | AL-150 | 1.1/1.5 | 93 | 116 |
| AC-MAXI-125/17 | 907 | 1098.5 | 907 | 141 | 125 | 180 | AL-150 | 1.1/1.5 | 93 | 118 |
| AC-MAXI-150/13 | 957 | 1123.5 | 957 | 166 | 150 | 180 | AL-150 | 1.1/1.5 | 93.5 | 117 |
| AC-MAXI 200/10 | 1053 | 1171.5 | 1053 | 214 | 200 | 180 | AL-150 | 1.1/1.5 | 94 | 119 |

*Peso relativo all'arrotatore SENZA tubazione flessibile e bocchetta - Weight of the retractor WITHOUT hose and nozzle - Poids de l'enrouleur SANS tuyau ni buse - Gewicht des Aufrollers OHNE Schlauch und Düse - El peso del retractor SIN manguera ni boquilla.

**Peso relativo all'arrotatore in versione "COMP" - Weight of the reel in "COMP" version - Poids de la bobine en version "COMP" - Gewicht der Spule in "COMP"-Version - El peso del carrete en la versión "COMP".