


ARROTOLATORI MECCANICI

ARA

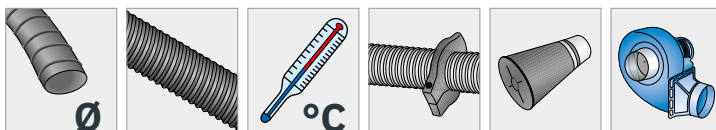

ARA-75/7PB-SB

75 mm 3"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-75	-	0,5 HP 0,37 Kw
-------------	-----------------	------------------	--------	---	-------------------

ARA-75/10PB-SB

75 mm 3"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	A FT-75	-	0,5 HP 0,37 Kw
-------------	----------------	------------------	---------	---	-------------------

ARA-75/7PB-COMP

75 mm 3"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP 0,37 Kw
-------------	-----------------	------------------	--------	------------	-------------------

ARA-75/10PB-COMP

75 mm 3"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP 0,37 Kw
-------------	----------------	------------------	--------	------------	-------------------




IT Arrotolatore a molla completo di elettroaspiratore accoppiato per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di piccola cilindrata e motocicli. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

EN Spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from motorbikes and small cars. Suitable to be wall or ceiling mounted.

FR Enrouleur à ressort complet avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement des cyclomoteurs et des véhicules légers. Peut être monté au mur ou au plafond.

DE Schlauchaufroller mit Federantrieb komplett mit Schlauch und Trichter und mit Ventilator für die Abgasabsaugung von Motorrad und kleinen PKW's. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

ES Enrollador completo, con apirador. Para la aspiración de gases de escape de motos y turismos pequeños. Instalable en techo o pared.

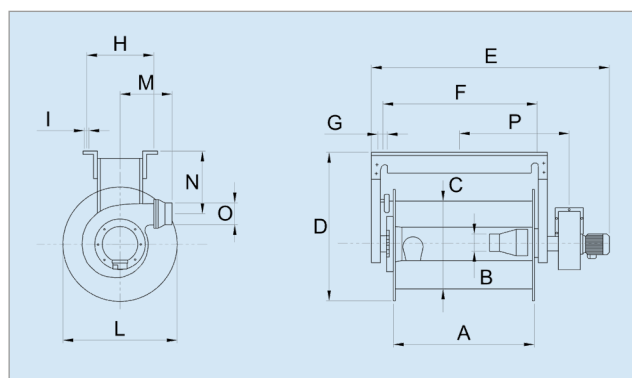

MODEL	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P (mm)	Kg	HP
ARA-75/7	600	75	350	600	1110	639	40	246	10	540	273	235	150	495	55	0,5
ARA-75/10	600	75	350	600	1110	639	40	246	10	540	273	235	150	495	57	0,5