

## CANALINE IN ALLUMINIO



**IT** Arrotolatore automatico Darwin in versione scorrevole, dotato di telecomando per la salita e discesa della tubazione flessibile. Traslazione orizzontale manuale, salita e discesa elettrica. Gli arrotolatori possono essere installati sia su canalina ETK che su canalina XTK, su cui dovrà essere installata Blinda di alimentazione elettrica. Disponibili per tubazione Ø 75,100,125,150 in diverse lunghezze. Completo di fine corsa elettronico.

**EN** Darwin automatic hose reel with remote control for entering and exiting the hose. Manual horizontal movement, electric input and output control. The hose reel can be installed on both ETK trunk and XTK trunk, which are to be equipped with Busbar-system electric power supply. Available for pipes N 75,100,125,150 in various lengths. Complete with electronic limit switch.

**FR** Enrouleur automatique Darwin en version coulissante, équipé d'une télécommande pour la montée et la descente du tuyau flexible. Déplacement horizontal manuel, montée et descente électrique. Les enrouleurs peuvent être installés à la fois sur les rails ETK et sur les rails XTK, sur lesquelles devra être installé jour de câbles d'alimentation électrique. Disponible pour les tuyaux Ø 75,100,125,150 dans différentes longueurs. Complet avec fin de course électronique.

**DE** Automatischer Aufroller Darwin mit Fernbedienung zum Ein- und Ausrollen des Schlauch. Manuelle horizontale Weiterführung, elektrische Ein- und Aussteuerung. Die Schlauchaufroller können sowohl an ETK-Schiene als auch an XTK-Schiene angebracht werden, die mit Kabelpritsche ausgerüstet werden sollen. Erhältlich für Rohrleitungen Ø 75,100,125,150 in diversen Längen. Komplett mit elektronischem Stopper.

**ES** Enrollador automático Darwin en versión deslizante, equipado con mando a distancia para la subida y bajada de la tubería flexible. Traslación horizontal manual, subida y bajada eléctrica. Los enrolladores pueden instalarse tanto en la canal ETK como en la canal XTK, en la que deberá instalarse con bandeja de cables como alimentación eléctrica. Disponibles para tuberías Ø 75,100,125,150 en diferentes longitudes. Completo con final de carrera electrónico.




DRWT-ET

DRWT-XT

## DARWIN-MOVING

### DRW-XT-COMP / DRW-ET-COMP

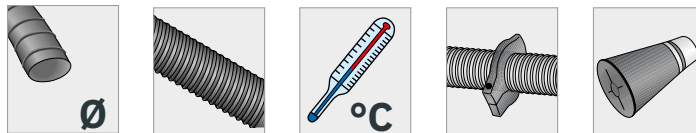

#### DRWT-XT-100/7.5-COMP / DRWT-ET-100/7.5-COMP

|              |                   |                 |         |             |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|
| 100 mm - 4 " | 7,5 mt. - 24,6 ft | 200° C - 392° C | AFT-100 | BGT-100/140 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|

#### DRWT-XT-100/10-COMP / DRWT-ET-100/10-COMP

|              |                  |                 |         |             |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-------------|
| 100 mm - 4 " | 10 mt. - 32,8 ft | 200° C - 392° C | AFT-100 | BGT-100/140 |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-------------|

#### DRW-XT-100/13-COMP / DRWT-ET-100/13-COMP


|              |                  |                 |         |             |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-------------|
| 100 mm - 4 " | 13 mt. - 42,6 ft | 200° C - 392° C | AFT-100 | BGT-100/140 |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-------------|

#### DRWT-XT-125/7.5-COMP / DRWT-ET-125/7.5-COMP

|              |                   |                 |         |            |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|------------|
| 125 mm - 5 " | 7,5 mt. - 24,6 ft | 200° C - 392° C | AFT-125 | BG-125/140 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|------------|


#### DRWT-XT-125/10-COMP / DRWT-ET-125/10-COMP

|              |                  |                 |         |            |
|--------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| 125 mm - 5 " | 10 mt. - 32,8 ft | 200° C - 392° C | AFT-125 | BG-125/140 |
|--------------|------------------|-----------------|---------|------------|

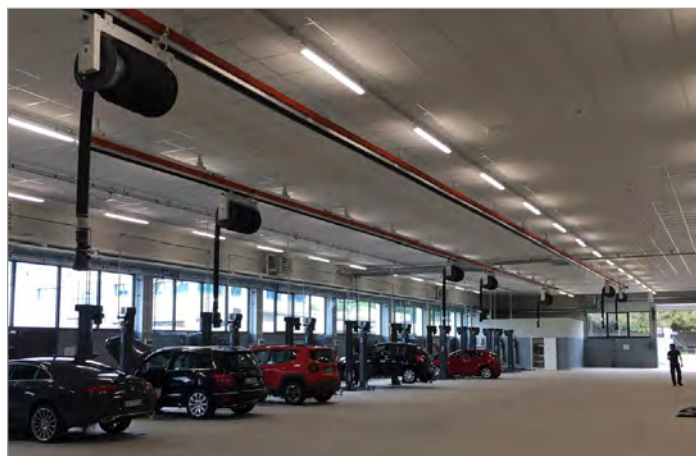

## CANALINE IN ALLUMINIO

## DARWIN-MOVING

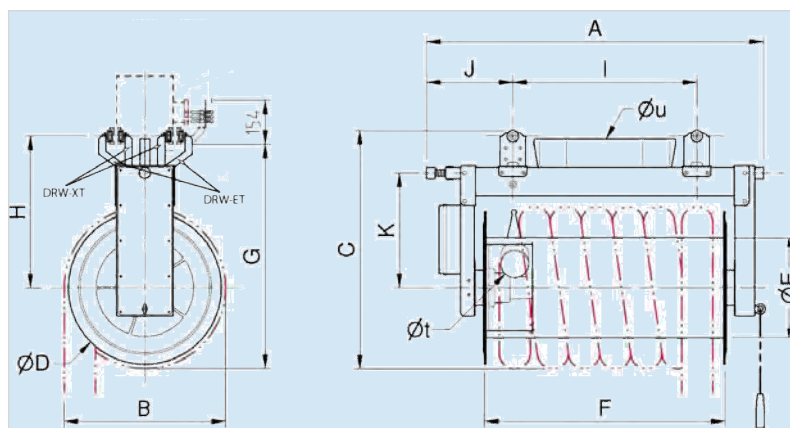

| DRWT-XT<br>DRWT-ET | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | ØD<br>(mm) | ØE<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | J<br>(mm) | K<br>(mm) | Øt<br>(mm) | Øu<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Pot.<br>W) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 100/7.5            | 1190      | 582       | 847       | 540        | 350        | 850       | 798       | 535       | 650       | 305       | 405       | 100        | 119        | 47           | 250        |
| 100/10             | 1190      | 582       | 847       | 540        | 350        | 850       | 798       | 535       | 650       | 305       | 405       | 100        | 119        | 50           | 250        |
| 100/13             | 1320      | 682       | 997       | 650        | 450        | 960       | 948       | 635       | 760       | 300       | 505       | 100        | 143        | 68           | 250        |
| 125/7.5            | 1080      | 732       | 1022      | 650        | 450        | 720       | 973       | 635       | 640       | 240       | 505       | 125        | 125        | 61           | 250        |
| 125/10             | 1080      | 732       | 1022      | 650        | 450        | 720       | 973       | 635       | 640       | 240       | 505       | 125        | 125        | 64           | 250        |

