

BOCCHETTE

NOZZLES



BC-AUII

IT Bocchetta in acciaio inox montata su carrello con ingresso sonda C.O. e doppia asta di regolazione.


EN Trolley mounted stainless steel nozzle with C.O. intake and double adjusting rod.

FR Entonnoir en acier inox monté sur chariot, avec prise C.O et double régulation de position.

DE Edelstahltrichter komplett mit einem Wagen und Stativ. Für AU empfohlen. Höhenverstellbar und neigbar und komplett mit Sondeöffnung für C.O.

ES Boquerel en acero inox montada sobre carrito, con toma C.O. y doble asta de regulación.

MODEL	for hose Ø mm
BC-AUII-100	100
BC-AUII-125	125
BC-AUII-150	150

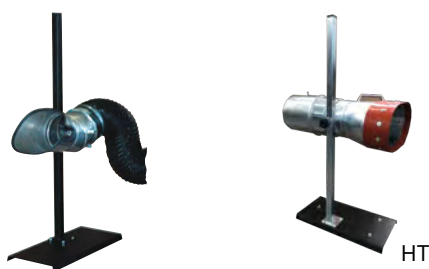

BCA

IT Bocchetta in inox con scasso per ingresso sonda e asta di regolazione. Disponibile anche in versione Alta Temperatura.

EN Stainless steel nozzle with inlet for C.O. tester and adjusting rod. Available with high temperature version.

FR Entonnoir en acier inox avec ouverture pour C.O monté sur pied. Disponible en version Haute Température.

DE Edelstahltrichter mit Sonde Eröffnung und Stativ. Verfügbar auch mit Hohe Temperatur Version.

ES Boquerel en acero inox con toma C.O. y asta de regulación de altura. Disponible con versión Alta Temperatura.

MODEL	for hose Ø mm
BCA-250	100
BCA-500	150



BRMS

IT Bocchetta carrellata con 2 coni in gomma BGT montati su aste regolabili verticalmente e orizzontalmente.

EN Trolley mounted nozzle with scratch proof rubber cones BGT with rods for vertical and horizontal adjustment.

FR Double entonnoir en caoutchouc BGT sur chariot avec regulation horizontale et verticale.

DE 2 Gummitrichter Modell BGT montiert auf einem Wagen mit Stativ, vertikal und horizontal verstellbar.

ES Doble boquerel de goma BGT dobles tubo de escape, con astas de regulación vertical y horizontal. Montado sobre carro con 4 ruedas giratorias y frenos.

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRMS-75	75	140
BRMS-75/200	75	200
BRMS-100	100	140
BRMS-125	125	140



BRM

IT Bocchetta con cono in gomma BG montato su asta regolabile verticalmente e dotato di dispositivo di inclinazione.

EN Nozzle with rubber cone BG mounted on stand with vertical adjusting rod and inclination device.

FR Entonnoir avec cône en caoutchouc BG monté sur pied avec régulation verticale et dispositif d'inclinaison.

DE Höhenverstellbarer BG Gummitrichter mit Stativ.

ES Boquerel BG con sistema de inclinación, y con asta de regulación en altura.

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRM-75	75	140
BRM-75/200	75	200
BRM-100	100	200
BRM-125	125	200
BRM-150	150	200



BRMS-SPE

IT Doppia bocchetta in gomma su struttura carrellata, regolabile in altezza e inclinazione. Idonea per autovetture con doppio scarico.

EN Double rubber nozzle on trolley, adjustable in height and inclination. Suitable for cars with double exhaust pipes.

FR Double entonnoir en caoutchouc à roulettes installé sur étrier réglable en hauteur. Adapté pour voitures.

DE Wagenmontierter höhenverstellbarer doppelter Gummitrichter für PKW.

ES Doble boquerel en goma sobre asta adaptable montada sobre carro. Para turismos.

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRMS-SPE	100	200
BRMS-SPE -BGL- 100/200	100	200
BRMS-SPE- BG- 100-140	100	140
BRMS-SPE-FIRE 4	100	200