


CANALINE IN ALLUMINIO

QE/RX

QE-AC/RX

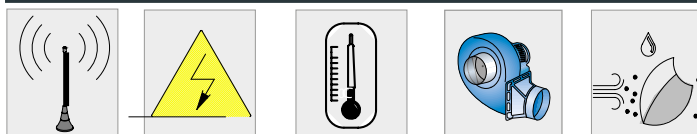

QE-AC1/0.75/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	0,75 HP 0,55 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	--------------------	-------

QE-AC1/1.0/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	1 HP 0,75 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	-----------------	-------

QE-AC1/1.5/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	1,5 HP 1,1 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	------------------	-------

QE-AC1/2.0/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	2 HP 1,5 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------

QE-AC1/3.0/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	3 HP 2,2 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------

QE-AC1/4.0/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	4 HP 3 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	--------------	-------

QE-AC1/5.5/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	5,5 HP 4 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------

QE-AC2/5.5/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	5,5 HP 4 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------

QE-AC2/7.5/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	7,5 HP 5,5 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	------------------	-------

QE-AC2/10/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	10 HP 7,5 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	-----------------	-------

QE-AC2/15/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	15 HP 11 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------

QE-AC2/20/RX

433.92 MHz	400/50 V/Hz	-10 +55 °C	20 HP 15 Kw	IP 55
------------	-------------	------------	----------------	-------



IT Quadro elettrico con antenna di ricezione da combinare con i prodotti MICRO-TX, BL-A/TX o AM-TX. Possibilità di gestire fino a 8 quadri simultaneamente, ognuno con frequenze diverse e 31 trasmettitori per ciascun quadro. Quadri QE-AC2 avviamento stella triangolo per limitare i consumi in fase di spunto.

EN Central switchboard with antenna for the automatic start and stop of the fan together with MICRO-TX, BL-A/TX and AM-TX. Affordable option to manage up to 8 frames simultaneously, each with different frequencies and 31 transmitters to draw each framework. QE-AC2 panels have star delta start in order to limit energy consumption during take-off.

FR Coffret électrique avec antenne pour le démarrage automatique du ventilateur qui reçoit le signal du MICRO-TX, BL-A/TX ou AM-TX. Option abordable pour gérer jusqu'à 8 images simultanément, chacune avec des fréquences différentes et 31 émetteurs pour dessiner chaque cadre. Tableau QE-AC2 démarrage étoile-triangle pour réduire la consommation pendant la phase de allumage.

DE Steuerung mit Antenna für die automatische Einschaltung des Ventilators, zu verbinden mit MICRO-TX, BL-A/TX und AM-TX. Erschwingliche Option für die Verwaltung bis zu 8 Bilder gleichzeitig, jeweils mit unterschiedlichen Frequenzen und 31 Sender, jeden Rahmen zu zeichnen. Ventilators. QE-AC2 Schalttafel Stern-Dreieck-Betrieb.

ES Cuadro eléctrico con antena para el arranque automático del ventilador junto a MICRO-TX, BL-A/TX y AM-TX. Opción asequible para gestionar hasta 8 fotogramas simultáneamente, cada uno con diferentes frecuencias y 31 transmisores para dibujar cada marco. Cuadros QEAC2 con arranque estrella /triangulo para bajar el consumo en fase de arranque).

