

BRACCI ASPIRANTI E KIT

TOP-SYSTEM - 1



*L mt / ft	N° KST	 Ø		OUT Ø
TOPSYS-A-6/1-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-A-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-A-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-6/1-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-C-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-C-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-C-15/1-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-D-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-D-15/1-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-D-18/1-SB-D				
18 mt - 59 ft	7	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L

IT Kit per impianto di aspirazione gas di scarico con canalina (*L) ETK e arrotolatore scorrevole. Completo di elettro aspiratore (400V - 50 Hz - 3 Ph) e predisposizione per staffaggio. Lunghezza tubazione flessibile 10 mt resistente a 200°C / 392° F, 1 Arrotolatore. Senza Bocchetta.

EN Kit for exhaust gas extraction system with (*L) ETK aluminum track and hose reel. Equipped with fan (400V - 50 Hz - 3 Ph) and fixing set-up. Flexible hose length: 10 m, resistant up to 200°C / 392° F. One sliding hose reel. without nozzle.

FR Kit pour installation d'aspiration des gaz d'échappement avec rail (*L) ETK et enrouleur coulissant. Équipé d'un aspirateur électrique (400V - 50 Hz - 3 Ph) et emplacement pour le serrage. Longueur du tuyau flexible 10 m résistant à 200 °C / 392 °F, 1 Enrouleur. Sans Entonnoir.

DE Set für Abgasabsaugsystem mit ETK-Kanal (*L) und verschiebbarem Aufroller. Inklusive ElektroVentilator (400 V - 50 Hz - 3 Ph) und Vorrichtung für Befestigung. Schlauchlänge 10 m, temperaturbeständig bis 200 °C / 392 °F, 1 Aufroller. Ohne Trichter.

ES Kit para sistema de aspiración de gases de escape con conducto ETK (*L) y carrete deslizante. Completo con aspirador eléctrico (400V - 50 Hz - 3 Ph) y provisión de soporte. Longitud de la manguera flexible de 10 m resistente a 200°C / 392° F, 1 carrete. Sin boquilla.




BRACCI ASPIRANTI E KIT

ECOSYSTEM-B



ECOSYS-B/1



ECOSYS-B-6/1

6 mt - 20 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	3
--------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---

ECOSYS-B-9/1

9 mt - 30 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	4
--------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---

ECOSYS-B-12/1

12 mt - 40 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	5
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---

ECOSYS-B-15/1

15 mt - 50 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	6
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---


ECOSYS-B-18/1

18 mt - 59 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	7
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---

ECOSYS-B-21/1

21 mt - 69 ft	1	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1 HP - 0,75 Kw	8
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	----------------	---

ECOSYS-B/2



ECOSYS-B-6/2

6 mt - 20 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	3
--------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

ECOSYS-B-9/2

9 mt - 30 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	4
--------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

ECOSYS-B-12/2

12 mt - 40 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	5
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

ECOSYS-B-15/2

15 mt - 50 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	6
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

ECOSYS-B-18/2

18 mt - 59 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	7
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

ECOSYS-B-21/2

21 mt - 69 ft	2	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	BGT-100/140	1,5 HP - 1,1 Kw	8
---------------	---	----------------	-----------------	-------------	-----------------	---

OPTIONAL



BL-A



CSEK-100/7-BASE

Ø100 mm - 4 "




IT Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina ETK e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di elettroaspiratore e predisposizione per staffaggio scorrevole. Disponibile anche versione senza bocchetta Cod. ECOSYS-B/....SB.

EN Complete exhaust extraction system with aluminium track ETK and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding fixing point are included. Also available version without nozzle Cod. ECOSYS-B/....SB.

FR Kit complet pour aspiration des gaz d'échappement pour VL avec rail ETK et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible sans buse Cod. ECOSYS-B/....SB.

DE Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre. Auch erhältlich Version ohne Düse Cod. ECOSYS-B/....SB.

ES Sistema completo de extracción de gases de escape formado por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. También versión disponible sin boquilla Cod. ECOSYS-B/....SB.

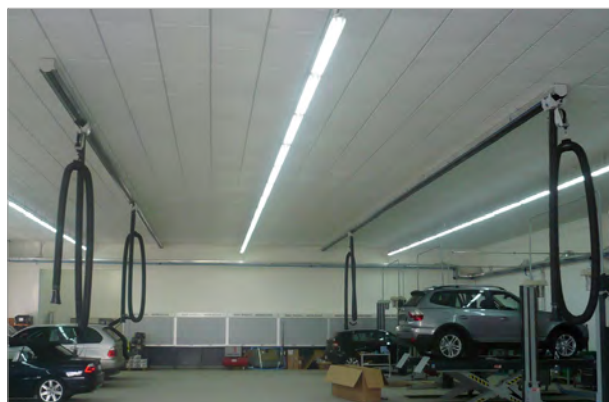

BRACCI ASPIRANTI E KIT


ECOSYSTEM-C



Ø125 mm - 5"



ECOSYS-C/1



ECOSYS-C-9/1

9 mt 30 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	1,5 HP 1,1 Kw	4
---------------	---	-----------------	------------------	------------------	------------------	---

ECOSYS-C-12/1

12 mt 40 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	1,5 HP 1,1 Kw	5
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	------------------	---


ECOSYS-C-15/1

15 mt 50 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	1,5 HP 1,1 Kw	6
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	------------------	---

ECOSYS-C-18/1

18 mt 59 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	1,5 HP 1,1 Kw	7
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	------------------	---

ECOSYS-C/2



ECOSYS-C-12/2

12 mt 40 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	5
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-C-15/2

15 mt 50 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	6
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-C-18/2

18 mt 59 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	7
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-C-21/2

21 mt 69 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	8
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-C-24/2

24 mt 79 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	9
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-C-27/2

27 mt 89 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	10
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	----

ECOSYS-C-30/2

30 mt 99 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPB- 125/200	2 HP 1,5 Kw	11
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	----

OPTIONAL



BL-A

IT Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina ETK2 e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di elettroaspiratore e predisposizione per staffaggio scorrevole. Disponibile anche versione senza bocchetta Cod. ECOSYS-C/....SB.

EN Complete exhaust extraction system with aluminium track ETK2 and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding fixing point are included. Also available version without nozzle Cod. ECOSYS-C/....SB.

FR Kit complet pour aspiration des gaz d'échappement pour PL avec rail ETK2 et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible sans buse Cod. ECOSYS-C/....SB.

DE Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehöre. Auch erhältlich Version ohne Düse Cod. ECOSYS-C/....SB.

ES Sistema completo de extracción de gases de escape formado por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. También versión disponible sin boquilla Cod. ECOSYS-C/....SB.




BRACCI ASPIRANTI E KIT

ECOSYSTEM-D



ECOSYS-D/1



ECOSYS-D-9/1

9 mt 30 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	2 HP 1,5 Kw	4
---------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-12/1

12 mt 40 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	2 HP 1,5 Kw	5
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---


ECOSYS-D-15/1

15 mt 50 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	2 HP 1,5 Kw	6
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-18/1

18 mt 59 ft	1	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	2 HP 1,5 Kw	7
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D/2



ECOSYS-D-12/2

12 mt 40 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	5
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-15/2

15 mt 50 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	6
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-18/2

18 mt 59 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	7
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-21/2

21 mt 69 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	8
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-24/2

24 mt 79 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	9
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	---

ECOSYS-D-27/2

27 mt 89 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	10
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	----

ECOSYS-D-30/2

30 mt 99 ft	2	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	BGPG- 150/200	3 HP 2,2 Kw	11
----------------	---	-----------------	------------------	------------------	----------------	----

OPTIONAL



BL-A



Ø150 mm - 6 "



IT Impianto completo di aspirazione gas di scarico con canalina ETK2 o XTK2 e carrelli scorrevoli portatubo. Completo di elettroaspiratore e predisposizione per staffaggio scorrevole. Disponibile anche versione senza bocchetta Cod. ECOSYS-D/....SB.

EN Complete exhaust extraction system with aluminium track ETK2 or XTK2 and sliding carriages. Fan and predisposition for sliding fixing point are included. Also available version without nozzle Cod. ECOSYS-D/.... SB.

FR Kit complet pour aspiration des gaz d'échappement pour PL avec rail ETK2 ou XTK2 et chariot(s) coulissant(s). Aussi version disponible sans buse Cod. ECOSYS-D/.... SB.

DE Kanalanlage komplett mit Ventilator, Laufwagen und Zubehör. Auch erhältlich Version ohne Düse Cod. ECOSYS-D/.... SB.

ES Sistema completo de extracción de gases de escape formado por un carril de aluminio y carros deslizantes, equipado con un electroventilador, y están incluidos los soportes deslizantes. También versión disponible sin boquilla Cod. ECOSYS-D/.... SB.

