

BRACCI ASPIRANTI E KIT

TROTTER-NG



		50	
			100
			150



TROTTER-50-NG



TROTTER-100/150-NG



TROTTER-FI-NG

IT Aspiratore mobile con bocchetta montata su asta regolabile per estrazione gas di scarico dalla zona di lavoro. Nella versione SB per la scelta della bocchetta vedi pag. 95.

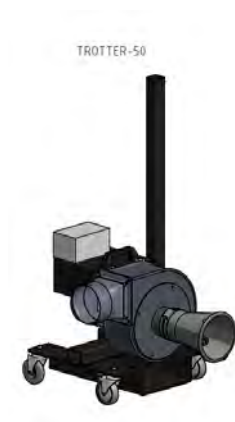
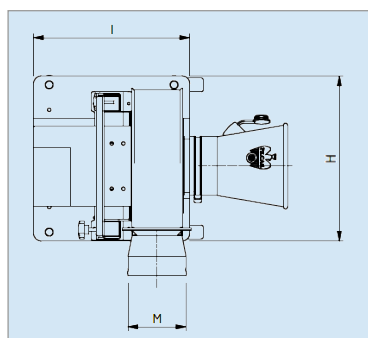
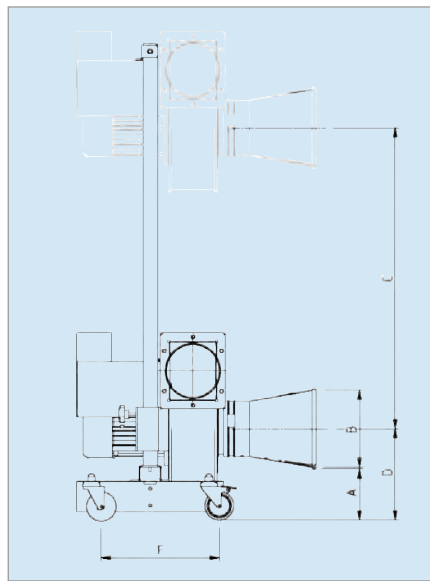
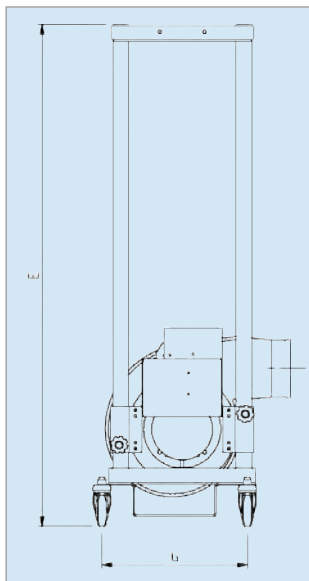
EN Mobile fan with nozzle mounted on adjustable rod for exhaust gas extraction from the working area. In the version SB for the choice of the nozzle see p. 95.

FR Unit   mobile avec entonnoir mont   sur pied r  glable pour l'  vacuation des gazs d'  chappement de l'aire de travail. Dans la version SB pour le choix de la buse, voir p. 95.

DE Mobiles Absaugger  t f  r LKW oder AU. In der Version SB f  r die Wahl der D  sen s. 95.

ES Unidad movil con boquerel montado sobre asta con regulacion para la evacuaci  n de gases de escape desde la zona de trabajo. En la versi  n SB para la elecci  n de la boquilla v  ase p. 95.

MODEL	BOCCHETTE - NOZZLE - ENTONNOIR - TRICHTER - BOQUEREL	TUBO FRONTALE - TUBE FRONT - TUBE AVANT - TUBE FRONT - DELANTE-RO TUBO
TROTTER-50-NG	BG-140	-
TROTTER-100-NG	BG-200	-
TROTTER-150-NG	BG-200	-
TROTTER-50/FI-NG	BGT-100/140	EUROGAS 0,5 m
TROTTER-100/FI-NG	BGT-100/140	EUROGAS 0,5 m
TROTTER-150/FI-NG	BGT-100/140	EUROGAS 0,5 m
TROTTER-50/FI-NG-SB	-	EUROGAS 0,5 m
TROTTER-100/FI-NG-SB	-	EUROGAS 0,5 m
TROTTER-150/FI-NG-SB	-	EUROGAS 0,5 m

BRACCI ASPIRANTI E KIT
TROTTER-NG


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	H LAVORO	ALIMENTAZIONE*	Hp	mc/h
TROTTER-50-NG	150	140	650	230	950	320	377	423	400	120	230-880 mm	400 V -50Hz	0,5 Hp 0,35 Kw	1000mc/h
TROTTER-100-NG	150	200	820	250	1300	320	377	423	400	150	250-1070 mm	400 V -50Hz	1,0 HP 0,75 Kw	1600mc/h
TROTTER-150-NG	150	200	820	250	1300	320	377	423	400	150	250-1070 mm	400 V -50Hz	1,55 Hp 1,1 Kw	2800mc/h


* Su richiesta si possono avere ad alimentazione monofase (230v-50Hz)

* Upon request you can have single phase power (230V-50Hz)

* Sur demande, vous pouvez avoir une alimentation monophasée (230V-50Hz)

* Auf Anfrage sind Monophasig Schalttafeln verfügbar (230V-50Hz)

* A demanda con alimentacion monofasica (230v-50Hz)


TROTT.50-TUBO

10 mt
Ø 100 mm

TROTT.100-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

TROTT.150-TUBO

10 mt
Ø 150 mm

Aggiungere il tubo di uscita codificato qui a destra e fascetta.
To be ordered with the expulsion hose here right and bundled.
Commander avec le tuyau d'expulsion ici a droite et regroupés.
Bestellen mit die Ausblassschlauch hier Rechts und gebündelt.
Pedir tambien la manguera de espulsión aqui a la derecha y agrupado.

