




## BL-A



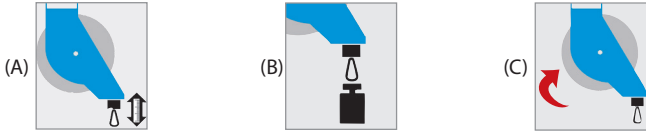

| BL-A/4L6                     |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| 6,1 - 6,2 m / 20 - 20,3 ft   | 3,7 Kg - 8,15 Lb   | 1 |
| BL-A/7L6                     |                    |   |
| 6,1 - 6,2 m / 20 - 20,3 ft   | 6,8 Kg - 14,99 Lb  | 2 |
| BL-A/8L5                     |                    |   |
| 5,4 - 5,5 m / 17,7 - 18,8 ft | 8,3 Kg - 18,30 Lb  | 3 |
| BL-A/10L4.5                  |                    |   |
| 4,7 - 4,9 m / 15,4 - 16,1 ft | 10 Kg - 22,04 Lb   | 4 |
| BL-A                         |                    |   |
| 4,2 - 4,3 m / 13,8 - 14 ft   | 11,5 Kg - 23,35 Lb | 5 |
| BL-A/12L3.5                  |                    |   |
| 3,5 - 3,7 m / 11,5 - 12,1 ft | 12,5 Kg - 27,56 Lb | 6 |
| BL-A/13L3                    |                    |   |
| 2,9 - 3,1 m / 9,5 - 10,1 ft  | 13,2 Kg - 29,1 Lb  | 7 |
| BL-A/14L2                    |                    |   |
| 2,3 - 2,4 m / 7,5 - 7,9 ft   | 14 Kg - 30,86 Lb   | 8 |
| BL-A/15L1.5                  |                    |   |
| 1,5 - 1,6 m / 4,6 - 5,2 ft   | 15,2 Kg - 33,51 Lb | 9 |




 Bilancere universale a molla con controschotto, cavo in nylon e passante con 4 rulli perpendicolari per diminuire gli attriti e prolungarne la durata. Per informazioni tecniche riguardo lunghezza corsa (A), forza di richiamo (B) e giri di precarica (C) vedi schema sopra.

 Universal balancer with counter release and nylon rope. Cable passage with 4 nylon rollers for reducing the frictions and maintaining its performance at the best levels. For technical information about stroke length (A), the restoring force (B) and turns of precharge (C) see related diagram.

 Equilibreur universel avec cliquet d'arrêt et fressort de rappel à haute résistance. Doté de 4 guides à roulement pour une meilleure utilisation. Pour plus d'informations techniques sur la longueur de course (A), la force de rappel (B) et tours de précontrainte (C) voir figure à côté.

 Balancer mit Arretierung und Nylonseil. Ergestellt mit 4 senkrechten Räder, damit die Seilreibungen minimiert werden. Für technische Informationen über Seillänge (A), Auszugskraft (B) und Federspannung (C), siehe bitte der Schema daneben.

 Equilibrador universal con trinquete y cuerda náutica para alta resistencia. Dotado de 4 rodillas perpendiculares para un mayor deslizamiento. Para mas informaciones sobre la extensión máxima (A), fuerza de retorno (B), vueltas de pre-cargamiento (C) vease el dibujo de al lado.

