

 Kit per impianto di aspirazione gas di scarico con canalina (*L) ETK e arrotolatore scorrevole. Completo di elettro aspiratore (400V - 50 Hz - 3 Ph) e predisposizione per staffaggio. Lunghezza tubazione flessibile 10 mt resistente a 200°C / 392° F, 1 Arrotolatore. Senza Bocchetta.

 Kit for exhaust gas extraction system with (*L) ETK aluminum track and hose reel. Equipped with fan (400V - 50 Hz - 3 Ph) and fixing set-up. Flexible hose length: 10 m, resistant up to 200°C / 392° F, 1 Arrotolatore. Senza Bocchetta.

 Kit pour installation d'aspiration des gaz d'échappement avec rail (*L) ETK et enrouleur coulissant. Équipé d'un aspirateur électrique (400V - 50 Hz - 3 Ph) et emplacement pour le serrage. Longueur du tuyau flexible 10 m résistant à 200 °C / 392 °F, 1 Enrouleur. Sans Entonnoir.

 Set für Abgasabsaugsystem mit ETK-Kanal (*L) und verschiebbarem Aufroller. Inklusive ElektroVentilator (400 V - 50 Hz - 3 Ph) und Vorrüstung für Befestigung. Schlauchlänge 10 m, temperaturbeständig bis 200 °C / 392 °F, 1 Aufroller. Ohne Trichter.

 Kit para sistema de aspiración de gases de escape con conducto ETK (*L) y carrete deslizante. Completo con aspirador eléctrico (400V - 50 Hz - 3 Ph) y provisión de soporte. Longitud de la manguera flexible de 10 m resistente a 200°C / 392° F, 1 carrete. Sin boquilla.

*L mt / ft	N° KST	 Ø		OUT Ø
---------------	-----------	--	---	----------

TOPSYS-A-6/1-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-A-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-A-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	75 mm - 3"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-B-6/1-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-B-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-B-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	100 mm - 4"	1 HP - 0,75 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-C-9/1-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-C-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-C-15/1-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	125 mm - 5"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6"L
TOPSYS-D-12/1-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8"L
TOPSYS-D-15/1-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8"L
TOPSYS-D-18/1-SB-D				
18 mt - 59 ft	7	150 mm - 6"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8"L





TOP-SYSTEM - 2



*L mt/ft	N° KST	 Ø		OUT
-------------	-----------	---	---	-----

TOPSYS-A-6/2-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	75 mm - 3"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-A-9/2-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	75 mm - 3"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-A-12/2-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	75 mm - 3"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-6/2-SB-D				
6 mt - 20 ft	3	100 mm - 4"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-9/2-SB-D				
9 mt - 30 ft	4	100 mm - 4"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-B-12/2-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	100 mm - 4"	1,5 HP - 1,1 Kw	160 mm L - 6" L
TOPSYS-C-12/2-SB-D				
12 mt - 40 ft	5	125 mm - 5"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-C-15/2-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	125 mm - 5"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-C-18/2-SB-D				
18 mt - 59 ft	7	125 mm - 5"	2 HP - 1,5 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-D-15/2-SB-D				
15 mt - 50 ft	6	150 mm - 6"	3 HP - 2,2 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-D-18/2-SB-D				
18 mt - 59 ft	7	150 mm - 6"	3 HP - 2,2 Kw	200 mm L - 8" L
TOPSYS-D-21/2-SB-D				
21 mt - 69 ft	8	150 mm - 6"	3 HP - 2,2 Kw	200 mm L - 8" L

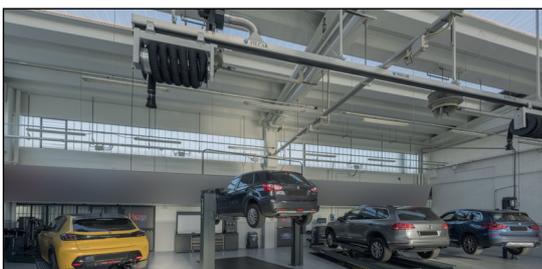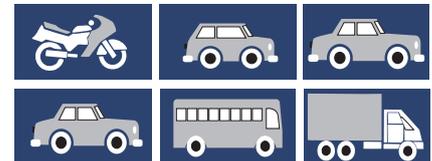

 Kit per impianto di aspirazione gas di scarico con canalina (*L) ETK e arrotolatori scorrevoli. Completo di elettro aspiratore (400V - 50 Hz - 3 Ph) e predisposizione per staffaggio. Lunghezza tubazione flessibile 10 mt resistente a 200° / 392° F. 2 Arrotolatori. Senza Bocchetta.

 Kit for exhaust gas extraction system with (*L) ETK aluminum track and sliding hose reels. Equipped with fan (400V - 50 Hz - 3 Ph) and fixing set-up. Flexible hose length: 10 m, resistant up to 200°C / 392° F. Two sliding hose reels, without nozzle.

 Kit pour installation d'aspiration des gaz d'échappement avec rail (*L) ETK et enrouleurs coulissants. Équipé d'un aspirateur électrique (400V - 50 Hz - 3 Ph) et emplacement pour le serrage. Longueur du tuyau flexible 10 m résistant à 200 °C / 392 °F. 2 Enrouleurs. Sans Entonnoir.

 Set für Abgasabsaugsystem mit ETK-Kanal (*L) und verschiebbaren Aufrollern. Inklusive ElektroVentilator (400 V - 50 Hz - 3 Ph) und Vorrüstung für Befestigung. Schlauchlänge 10 m temperaturbeständig bis 200° / 392° F. 2 Aufroller. Ohne Trichter.

 Kit para sistema de aspiración de gases de escape con conductos ETK (*L) y carretes deslizantes. Completo con aspirador eléctrico (400V - 50 Hz - 3 Ph) y provisión de soporte. Longitud de la manguera flexible de 10 m resistente a 200° / 392° F. 2 Rodillos. Sin boquilla.

